

JCL 008C



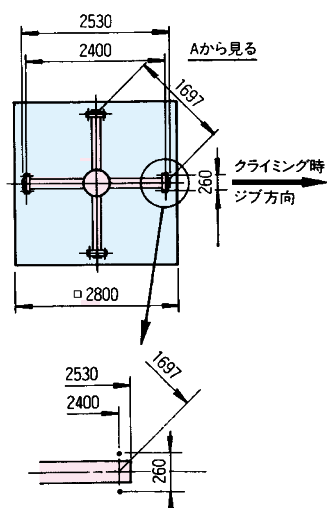


Figure 1 is a graph showing the relationship between the radius of operation (作業半径) in meters and the rated load (定格荷重) in tons. The x-axis represents the radius of operation, ranging from 0 to 10 meters. The y-axis represents the rated load, ranging from 0 to 0.8 tons. A horizontal line at 0.8 tons indicates that the rated load is constant for all operation radii up to 10 meters.

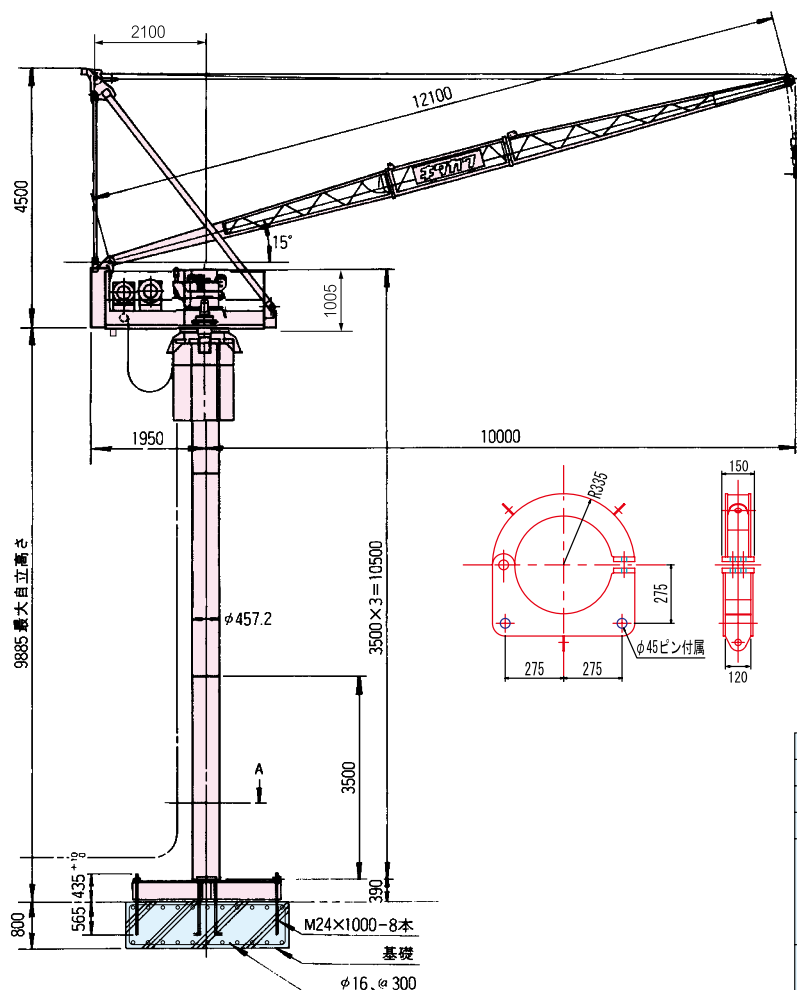

形 式		JCL 008C	
ジ ブ 呼 び		10m	
つり上げ荷重 (t)		0.86	
定 格 荷 重 (t)		0.8	
作業 範囲	作 業 半 径 (m)	10	
	最 大 揚 程 (m)	65	
	最大設置高さ (m)	57	
	旋 回 角 度	360°	
速 度	巻	低速	高速
	荷 重 (t)	0.8	
	速 度 (m/min)	9.5 (11.5)	19 (23)
	起 伏 (m/min)	5.9 (7.1)	
	旋 回 (rpm)	0.57 (0.69)	
電 動 機	昇 降 (m/min)	4.3 (5.2)	
	巻 上	4.5/2.2kw 4/8P 60%ED	
	起 伏	1.5kw 4P 40%ED	
	旋 回	0.4kw 4P 15%ED	
電 源	昇 降	3kw 4P 30分定格	
	電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇 降	方 式	電動チェーンブロック	
	ス ト ロ ー ク	3.5m	
安 全 装 置		過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最 大 自 立 高 さ		9.9m	
重 量	本 体	3.1t	
	マ ス ト	0.59t×3	
	ベースフレーム	0.5t	
	最大分割重量	2.1t	
総 重 量		5.4t	
記 事		()内は60Hz時の速度を示す	