

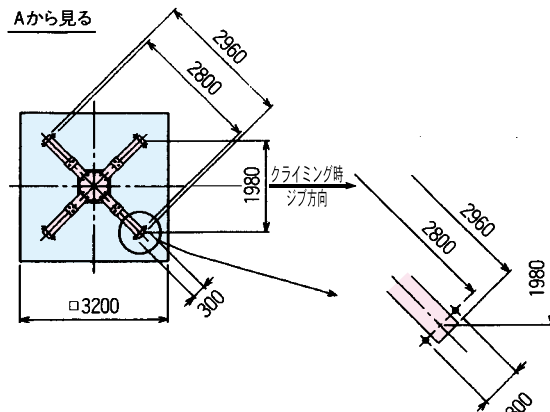


●寸法図

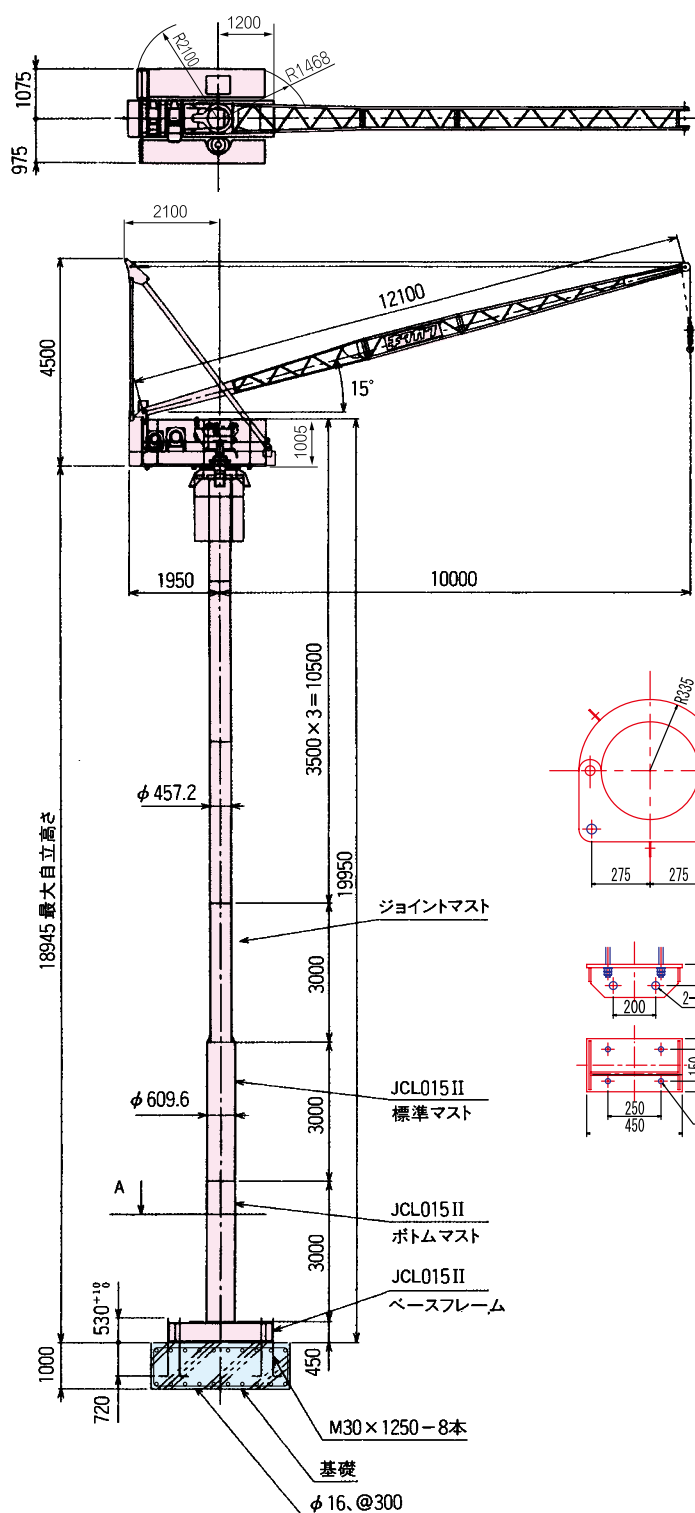

●定格荷重線図

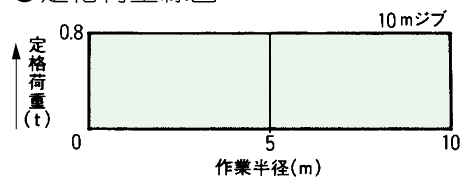

●仕様

形 式	JCL 008C 高自立	
ジブ 呼 び	10m	
つり上げ荷重 (t)	0.86	
定 格 荷 重 (t)	0.8	
作 業 半 径 (m)	10	
最大揚程 (m)	65	
最大設置高さ (m)	57	
旋 回 角 度	360°	
速 度	巻 上	低速 高速
	荷 重 (t)	0.8
	速 度 (m/min)	9.5 (11.5) 19 (23)
	起 伏 (m/min)	5.9 (7.1)
度	旋 回 (rpm)	0.57 (0.69)
	昇 降 (m/min)	4.3 (5.2)
電 動 機	巻 上	4.5/2.2kw 4/8P 60%ED
	起 伏	1.5kw 4P 40%ED
	旋 回	0.4kw 4P 15%ED
	昇 降	3kw 4P 30分定格
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇降方式	電動チェーンブロック	
ス ト ロ ッ ク	3.5m	
安 全 装 置	過負荷防止装置 巻過防止装置	
	起伏制限装置 旋回制限装置	
	本体落下防止装置	
最大自立高さ	19m	
重 量	本 体	3.1t
	マ ス ト	0.59t×3、0.6t×1、0.75t×2
	ベースフレーム	0.85t
最大分割重量	2.1t	
総 重 量	7.8t	
記 事	()内は60Hz時の速度を示す	