



●寸法図

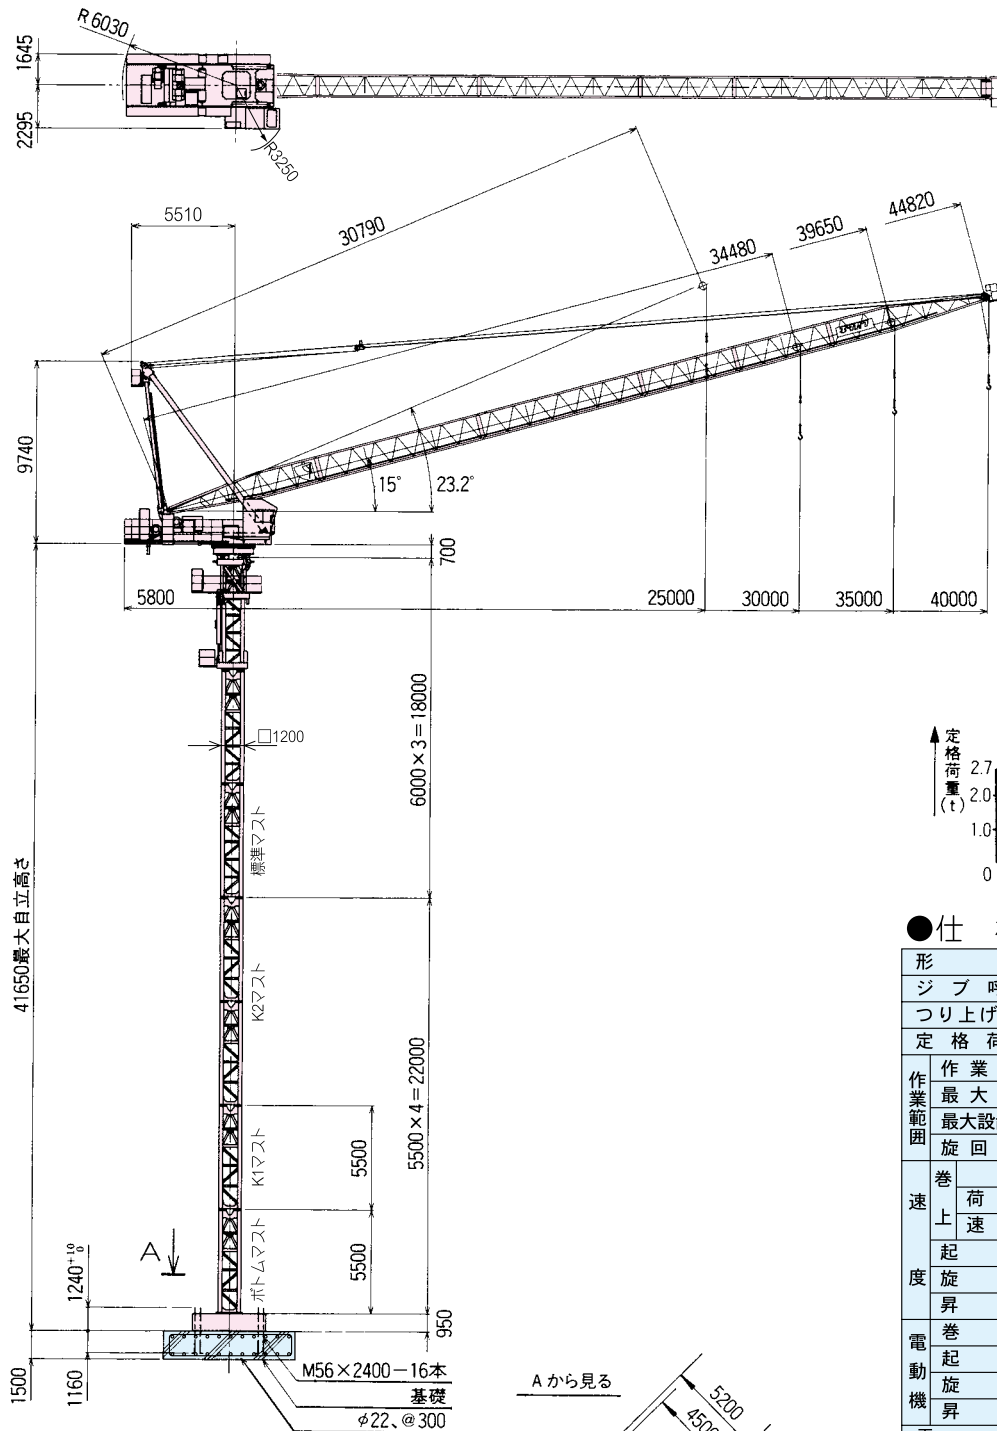

●定格荷重線図

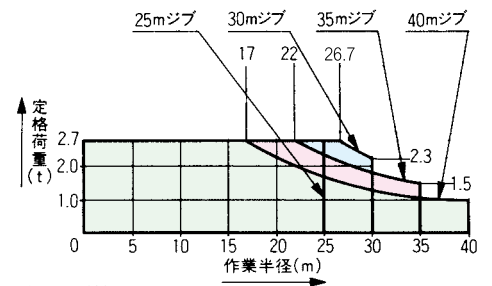

●仕様

形 式		JCL 040H			
ジブ呼び		25m	30m	35m	40m
つり上げ荷重 (t)		2.95			
定格荷重 (t)		2.7	2.7~2.3	2.7~1.5	2.7~1.0
作業半径 (m)		25	26.7~30	22~35	17~40
最大揚程 (m)		145	140	135	130
最大設置高さ (m)		123	115	105	95
旋 回 角 度		450°			
巻 上 度	巻 上 荷 重 (t)	低速	中速	高速	
	速 度 (m/min)	2.7			
	起 伏 (m/min)	2.1	12.5	25	
	旋 回 (rpm)	7.5(9)	8.5(10)	10(12)	11(13)
昇 降	旋 回	0.4			
	昇 降 (m/min)	0.8 (0.9)			
電 動 機	巻 上	26kw 6P 40%ED インバーター制御			
	旋 回	10/5kw 4/8P 25%ED			
電 源	旋 回	5.5kw 4P インバーター制御			
	昇 降	5.5kw 4P			
昇 降	電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
	方 式	油圧クライミング			
ス ト ロ ーク		1.7m			
安 全 装 置		モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置			
最 大 自 立 高 さ		41.7m			
本 体		22.5t			
マ ス ト		2.6t×3, 2.7t×2, 3.2t×1, 3.2t×1			
ベ ース フ レ ーム		4.6t			
最 大 分 割 重 量		10.8t			
総 重 量		46.7t			
記 事		()内は60Hz時の速度を示す			

