



## ●寸法図

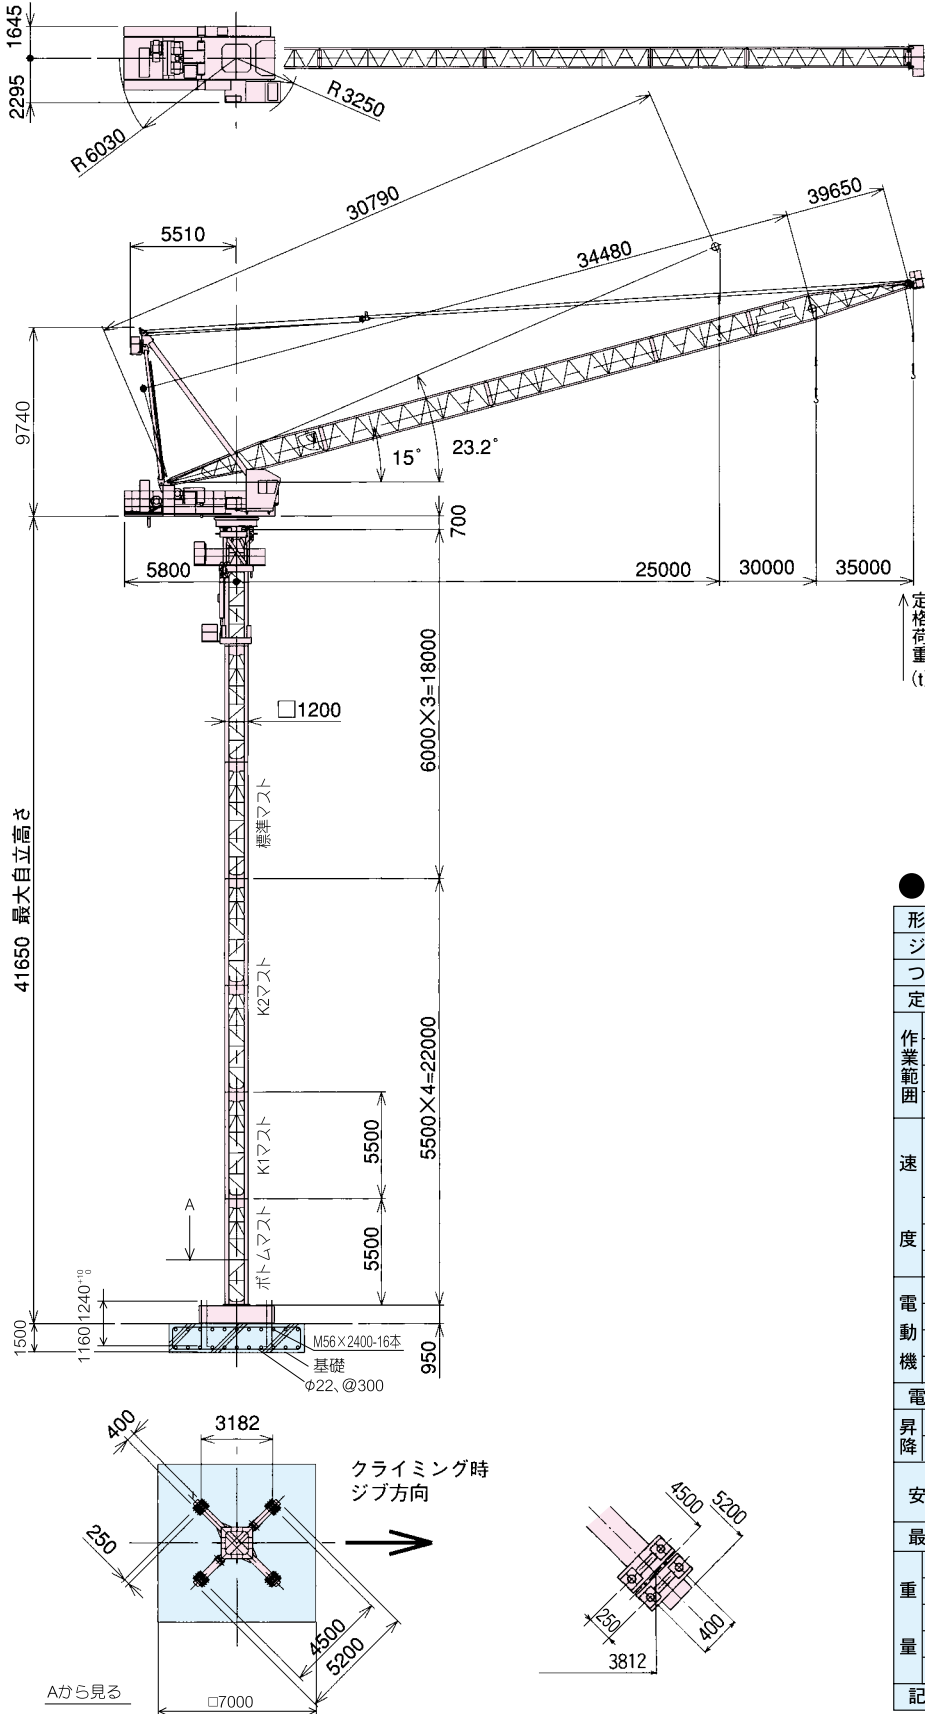

## ●定格荷重線図

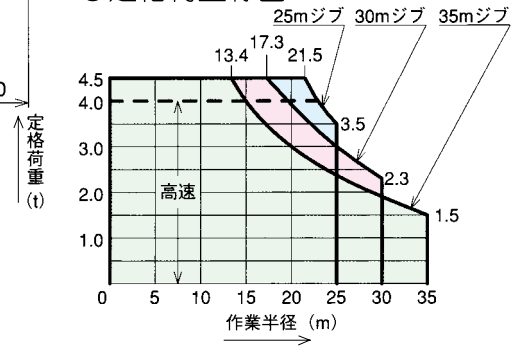

## ●仕様

形式	JCL 090HB			
ジブ呼び	25m	30m	35m	
つり上げ荷重 (t)	4.9			
定格荷重 (t)	4.5~3.5	4.5~2.3	4.5~1.5	
作業半径 (m)	21.5~25	17.3~30	13.4~35	
最大揚程 (m)	145	140	135	
最大設置高さ (m)	123	115	105	
旋回角度	450°			
速度	巻上	低速	中速	高速
	荷重	t		
	速度	m/min		
	起伏	m/min		
度	旋回	rpm		
	昇降	m/min		
電動機	巻上	26kw 6P 40%ED インバーター制御		
	起伏	10/5kw 4/8P 25%ED		
	旋回	5.5kw 4P インバーター制御		
	昇降	5.5kw 4P		
電源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇降方式	油圧クライミング			
ストローク	1.7m			
安全装置	モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置			
最大自立高さ	41.7m			
重量	本体	22.2t		
	マスト	2.6t×3, 2.7t×2, 3.2t×1, 3.2t×1		
	ベースフレーム	4.6t		
	最大分割重量	10.8t		
総重量	46.4t			
記	( )内は60Hz時の速度を示す			