


●寸法図

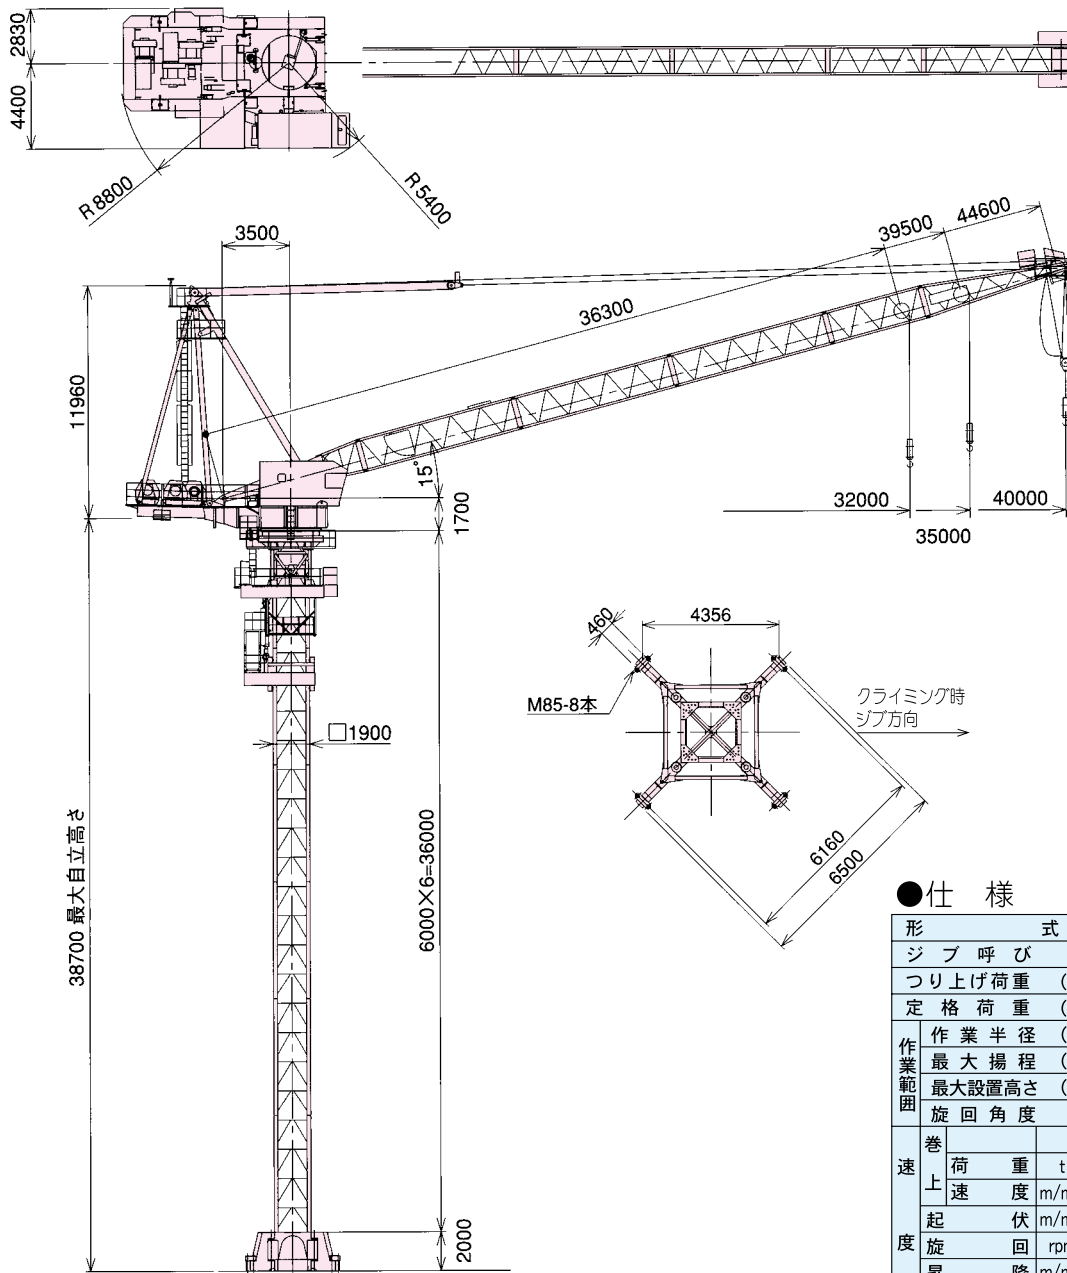

●仕様

形 式		JCL 240H		
ジブ呼び		32m	35m	40m
つり上げ荷重 (t)		12.9	12.9	10.9
定格荷重 (t)		12~7	12~5.5	10~4
作業範囲	作業半径 (m)	20~32	18~35	19~40
	最大揚程 (m)	207	204	200
	最大設置高さ (m)	185	180	170
旋回角度		全旋回 (無制限)		
速 度	巻上速度 m/min	低速 12	中速 6	高速 1
	起伏速度 m/min	2.5~20	39	102/(108)
	旋回 rpm	16	17.5	20
	昇降 rpm	0.4 (0.48)		
電動機	巻上	55kw 40%ED DCM サイリスタ制御 22/11kW 4/8P 40%ED		
	起伏	40kw 25%ED DCM サイリスタ制御		
	旋回	22kw 4P 油圧制御		
昇降	昇	旋回と共用		
	降	旋回と共用		
電源		400V 50Hz (440V 60Hz)		
昇降方式		油圧クライミング		
ストローク		1.5m		
安全装置		モーメントリミッター 巻過防止装置		
		起伏制限装置 作業範囲制限装置		
最大自立高さ		38.7m		
重 量	本 体	63.6t		
	マ ス ト	5.7t×6		
	ベースフレーム	9.8t		
最大分割重量		12.1t		
総重量		108t		
記 事		()内は60Hz時の速度を示す		

●定格荷重線図

