

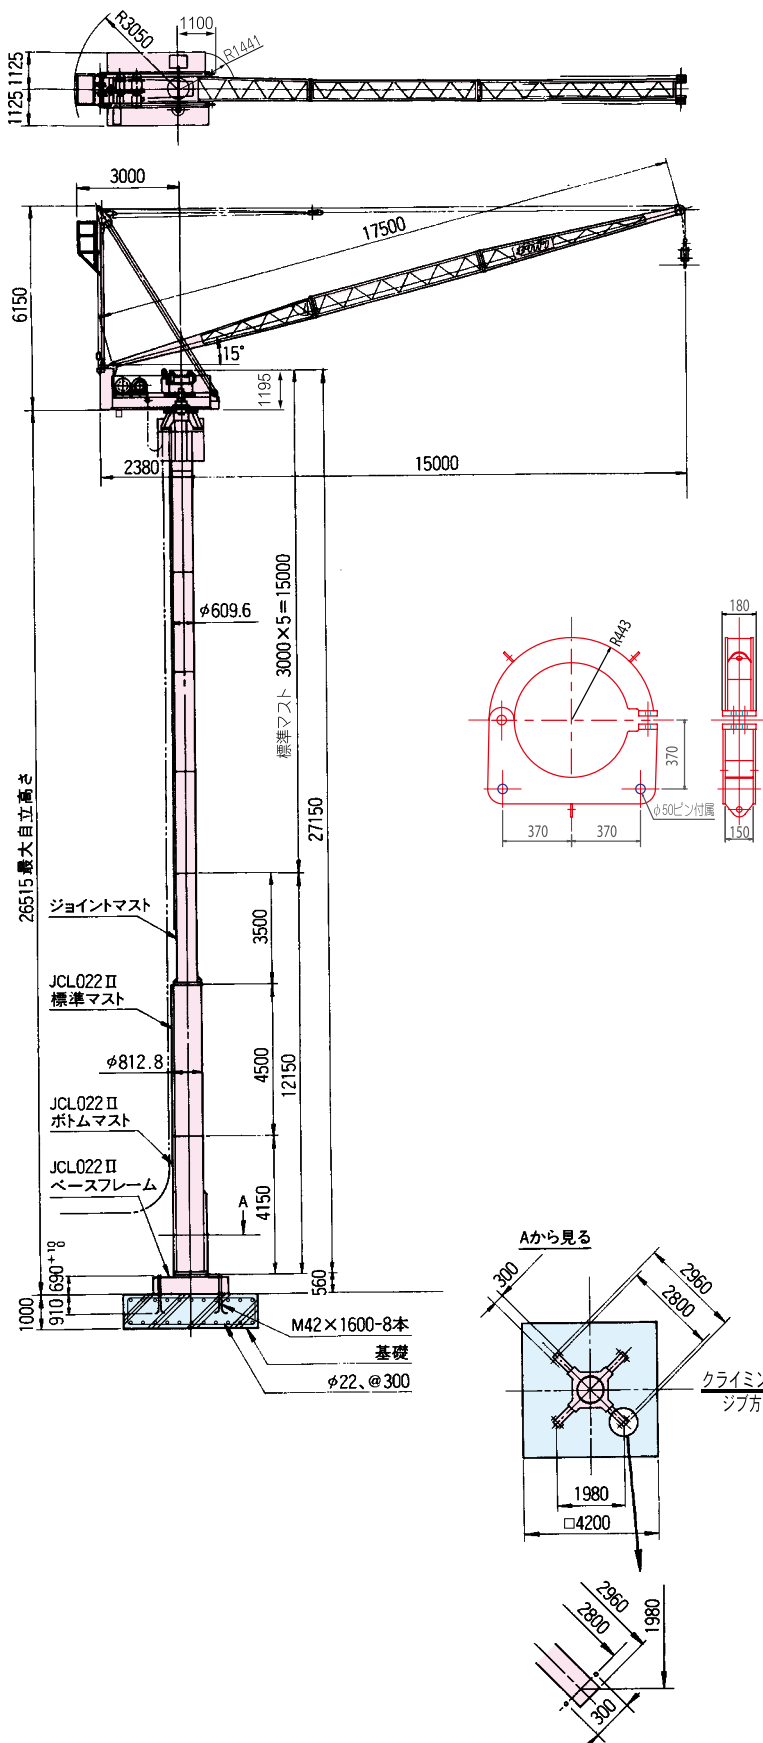


●寸法図



●定格荷重線図

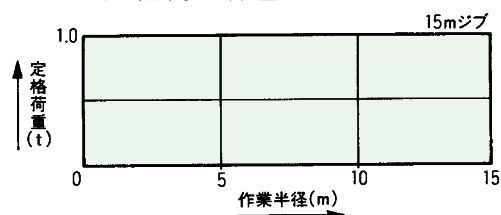

●仕様

形 式		JCL 015Ⅱ 高自立	
ジブ 呼 び		15m	
つり上げ荷重 (t)		1.06	
定 格 荷 重 (t)		1.0	
作業 範囲	作 業 半 径 (m)	15	
	最 大 揚 程 (m)	63	
	最大設置高さ (m)	51	
	旋 回 角 度	360°	
速 度	巻	低速	高速
	荷 重 (t)	1.0	
	速 度 (m/min)	9.5 (11.5)	19 (23)
	起 伏 (m/min)	8.4 (10.1)	
	旋 回 (rpm)	0.36 (0.44)	
電 動 機	昇 降 (m/min)	2.6 (3.1)	
	巻 上	4.5/2.2kw 4/8P 60%ED	
	起 伏	2.2kw 4P 40%ED	
	旋 回	0.75kw 4P	
	昇 降	3kw 4P 30分定格	
電 源		200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇降	方 式	電動チェーンブロック	
ス ト ロ ー ク		3.0m	
安 全 装 置		過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最 大 自 立 高 さ		26.5m	
重 量	本 体	4.1t	
	マ ス ト	1.5t×1、1.5t×1、0.9×1、0.75t×5	
	ベースフレーム	1.2t	
	最大分割重量	2.8t	
総 重 量		13.0t	
記 事		()内は60Hz時の速度を示す	