


●寸法図

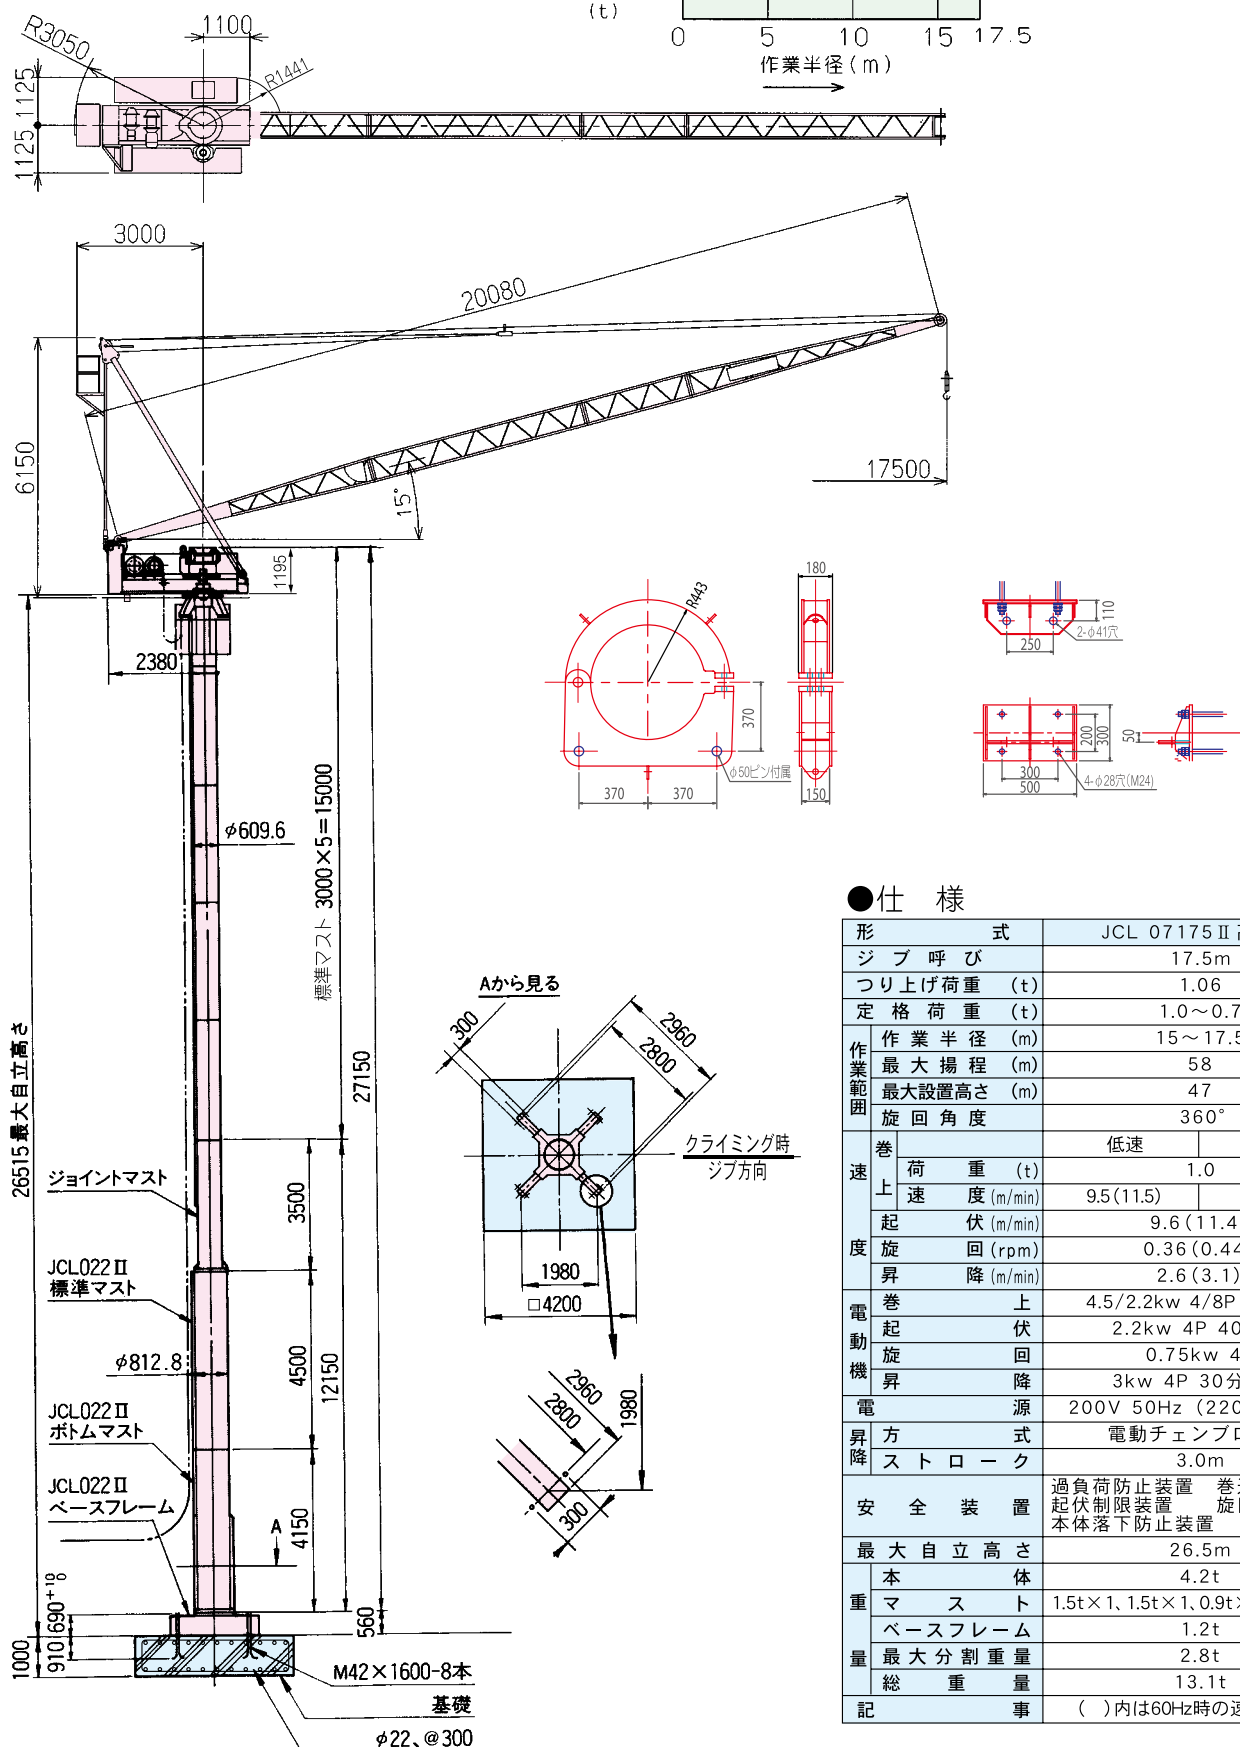

●仕様

形 式	JCL 07175 II 高自立	
ジブ 呼 び	17.5m	
つり上げ荷重 (t)	1.06	
定 格 荷 重 (t)	1.0~0.7	
作 業 半 径 (m)	15~17.5	
最大揚程 (m)	58	
最大設置高さ (m)	47	
旋 回 角 度	360°	
速 度	巻 上	低速 1.0 高速 19(23)
	起 伏	9.6(11.4)
	旋 回	0.36(0.44)
	昇 降	2.6(3.1)
電 動 機	巻 上	4.5/2.2kw 4/8P 60%ED
	起 伏	2.2kw 4P 40%ED
	旋 回	0.75kw 4P
	昇 降	3kw 4P 30分定格
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇降方式	電動チェーンブロック	
ストローク	3.0m	
安 全 装 置	過負荷防止装置 巻過防止装置	
	起伏制限装置 旋回制限装置	
	本体落下防止装置	
最大自立高さ	26.5m	
重 量	本 体	4.2t
	マ ス ト	1.5t×1, 1.5t×1, 0.9t×1, 0.75t×5
	ベースフレーム	1.2t
	最大分割重量	2.8t
総 重 量	13.1t	
記 事	()内は60Hz時の速度を示す	