JCL 021C・Ⅱ

●定格荷重線図

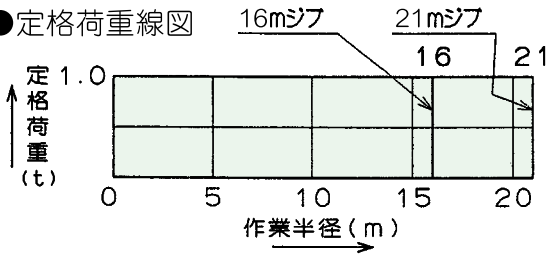

●寸法図

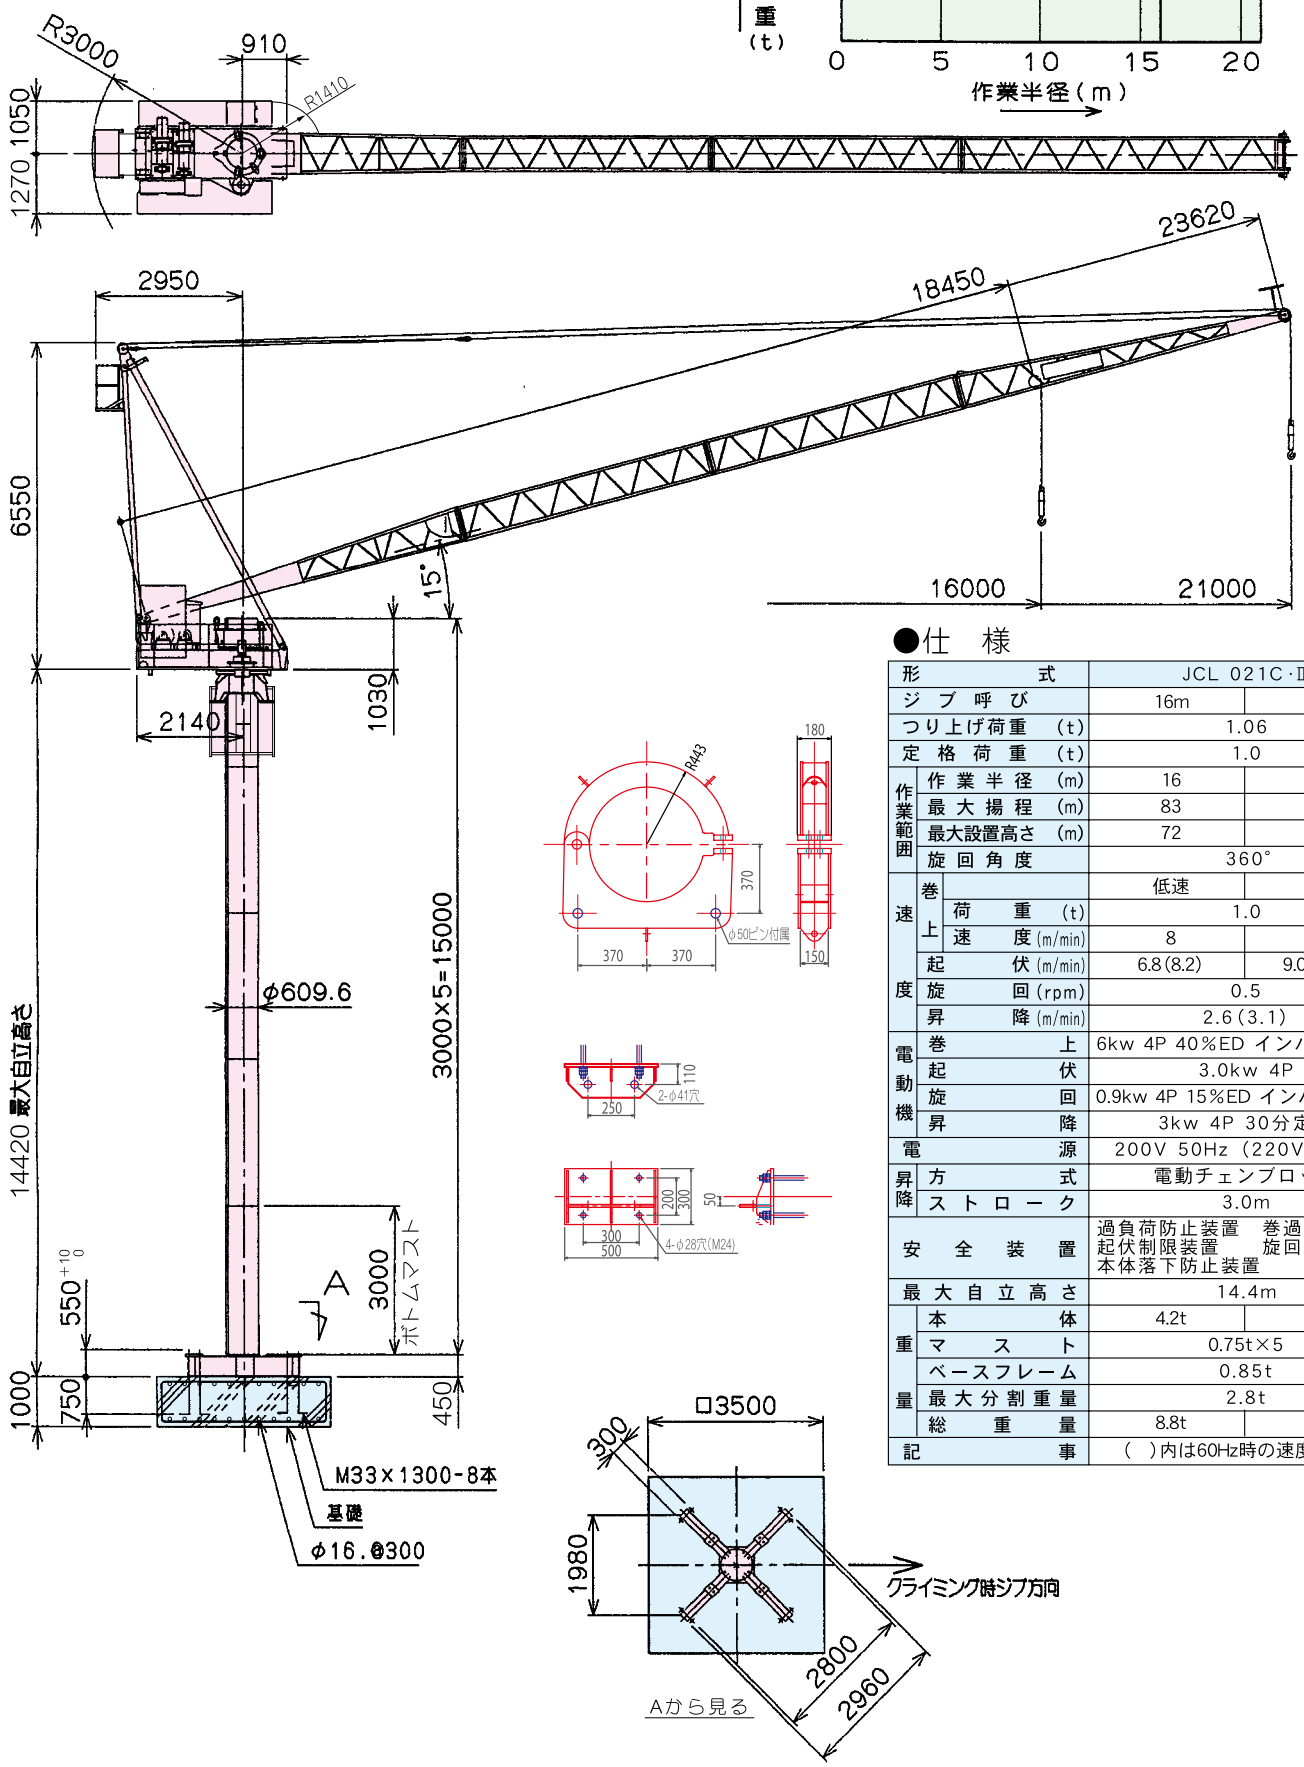

●仕　様

形式		JCL 021C・Ⅱ	
ジブ呼び		16m	21m
つり上げ荷重 (t)		1.06	
定格荷重 (t)		1.0	
作業範囲	作業半径 (m)	16	21
	最大揚程 (m)	83	82
	最大設置高さ (m)	72	66
	旋回角度	360°	
速度	巻上	低速	高速
	荷重 (t)	1.0	
	速度 (m/min)	8	30
	起伏 (m/min)	6.8(8.2)	9.0(10.9)
	旋回 (rpm)	0.5	
	昇降 (m/min)	2.6(3.1)	
電動機	巻上	6kw 4P 40%ED インバータ制御	
	起伏	3.0kw 4P	
	旋回	0.9kw 4P 15%ED インバータ制御	
	昇降	3kw 4P 30分定格	
電源		200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇降	方式	電動チェンブロック	
	ストローク	3.0m	
安全装置		過負荷防止装置　巻過防止装置 起伏制限装置　旋回制限装置 本体落下防止装置	
最大自立高さ		14.4m	
重量	本体	4.2t	4.4t
	マスト	0.75t×5	
	ベースフレーム	0.85t	
	最大分割重量	2.8t	
	総重量	8.8t	9.0t
記事		(　)内は60Hz時の速度を示す	