
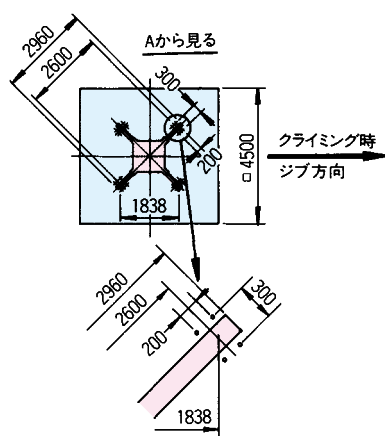




JCL 022 II

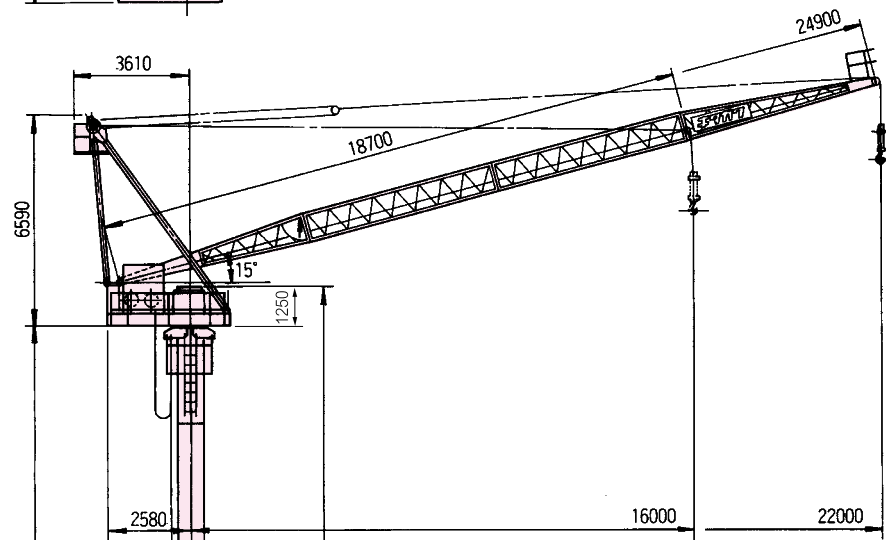

● 定格荷重線図

↑ 定格荷重 (t)

作業半径 (m)

16mジブ

22mジブ

1.1

1.6

22

形 式		JCL O22II		
ジ ブ 呼 び		16m		22m
つり上げ荷重 (t)		1.9		
定 格 荷 重 (t)		1.8	1.8～1.0	
作業 範囲	作 業 半 径 (m)	16	11～22	
	最 大 揚 程 (m)	100	90	
	最大設置高さ (m)	80	70	
	旋 回 角 度	360°		
速 度	巻 上	低速	中速	高速
	荷 重 (t)	1.8		
	速 度 (m/min)	2.9	12.1	24.1
	起 伏 (m/min)	18.2 (21.9)		
	旋 回 (rpm)	0.55		
	昇 降 (m/min)	1.7 (2.0)		
電 動 機	巻 上	11kw 4P 40%ED インバーター制御		
	起 伏	7.5/2.5kw 4/12P 40%ED		
	旋 回	1.5kw 4P インバーター制御		
	昇 降	3kw 4P 30分定格		
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇降	方 式	電動チェーンブロック		
	ス ト ロ ー ク	4.5m		
安 全 装 置		過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
最 大 自 立 高 さ		30.5m		
重 量	本 体	7.4t		
	マ ス ト	1.5t×1, 1.5t×6		
	ベースフレーム	1.3t		
	最大分割重量	5.1t		
	総 重 量	19.2t		
記 事	()内は60Hz時の速度を示す			