






JCL 030 II

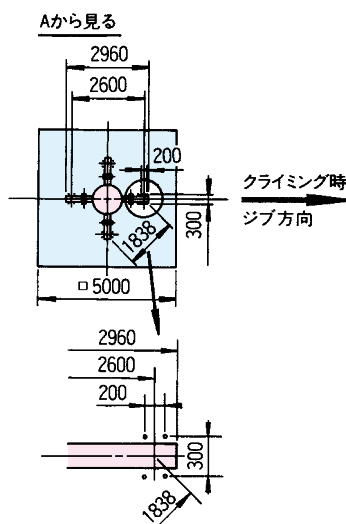

形 式		JCL 030Ⅱ		
ジ ブ 呼 び		20m	25m	30m
つ り 上 げ 荷 重 (t)		2.92		
定 格 荷 重 (t)		2.8~1.8	2.8~1.2	2.8~1
作 業 範 囲	作 業 半 径 (m)	14~20	11~25	8.5~30
	最 大 揚 程 (m)	108	105	100
	最 大 設 置 高 さ (m)	87	84	73
	旋 回 角 度	360°		
	巻 上 速 度 (m/min)	2.8		
速 度	起 伏 (m/min)	4.6(5.5)		
	旋 回 (rpm)	10.3(12.3)		
	昇 降 (m/min)	0.57		
	巻 上	1.3(1.6)		
電 動 機	起 伏	15/3.7kw 4/16P 40%ED		
	旋 回	5.5/2.75kw 4/8P 40%ED		
	昇 降	2.2kw 4P インバータ制御		
	電 源	3kw 4P 30分定格		
昇 降	方 式	200V 50Hz (220V 60Hz)		
	ス ト ロ ー ク	電動チェーンブロック		
安 全 装 置		4.5m		
最 大 自 立 高 さ		モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
重 量	本 体	30.8m		
	マ ス ト	8.7t		
	ベースフレーム	1.95t×1、1.9t×6		
量	最 大 分 割 重 量	1.7t		
	総 重 量	5.5t		
記 事		23.7t		
		()内は60t時の速度を示す		