



●寸法図

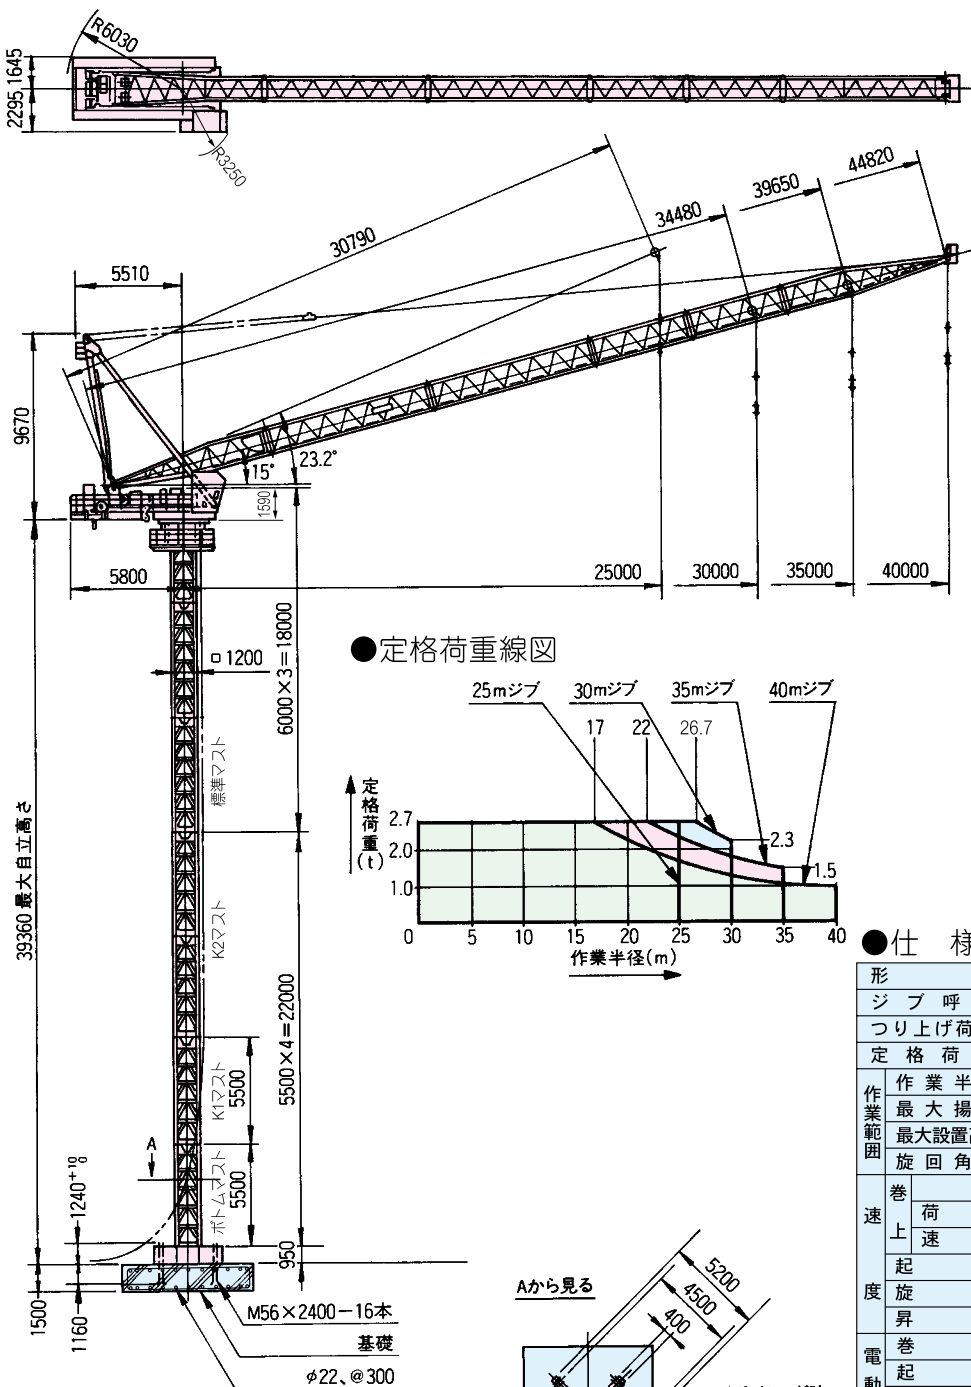

●定格荷重線図

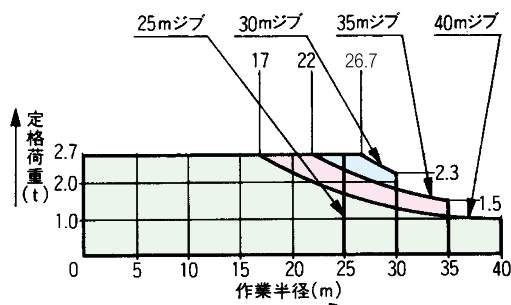

●仕様

形 式		JCL 040 II			
ジ ブ 呼 び		25m	30m	35m	40m
つり上げ荷重 (t)		2.95			
定 格 荷 重 (t)		2.7	2.7～2.3	2.7～1.5	2.7～1.0
作業 範囲	作 業 半 径 (m)	25	26.7～30	22～35	17～40
	最 大 揚 程 (m)	145	140	135	130
	最大設置高さ (m)	123	115	105	95
	旋 回 角 度	450°			
速 度	巻	低速		中速	高速
	荷 重 (t)	2.7			
	速 度 (m/min)	2.1	12.5	25	
	起 伏 (m/min)	7.5(9)	8.5(10)	10(12)	11(13)
度	旋 回 (rpm)	0.4			
	昇 降 (m/min)	1.3 (1.6)			
電 動 機	巻 上	26kw 6P 40%ED インバーター制御			
	起 伏	10/5kw 4/8P 25%ED			
	旋 回	5.5kw 4P インバーター制御			
	昇 降	6kw 4P 30分定格			
電 源		200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇降方式		電動チェーンブロック			
ス ト ロ ー ク		6m			
安 全 装 置		モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置			
最 大 自 立 高 さ		39.4m			
重	本 体	19.9t			
	マ ス ト	2.6t×3、2.7t×2、3.2t×1、3.2t×1			
量	ベースフレーム	4.6t			
	最大分割重量	12.6t			
総 重 量		44.1t			
記 事		()内は60Hz時の速度を示す			

