



●寸法図

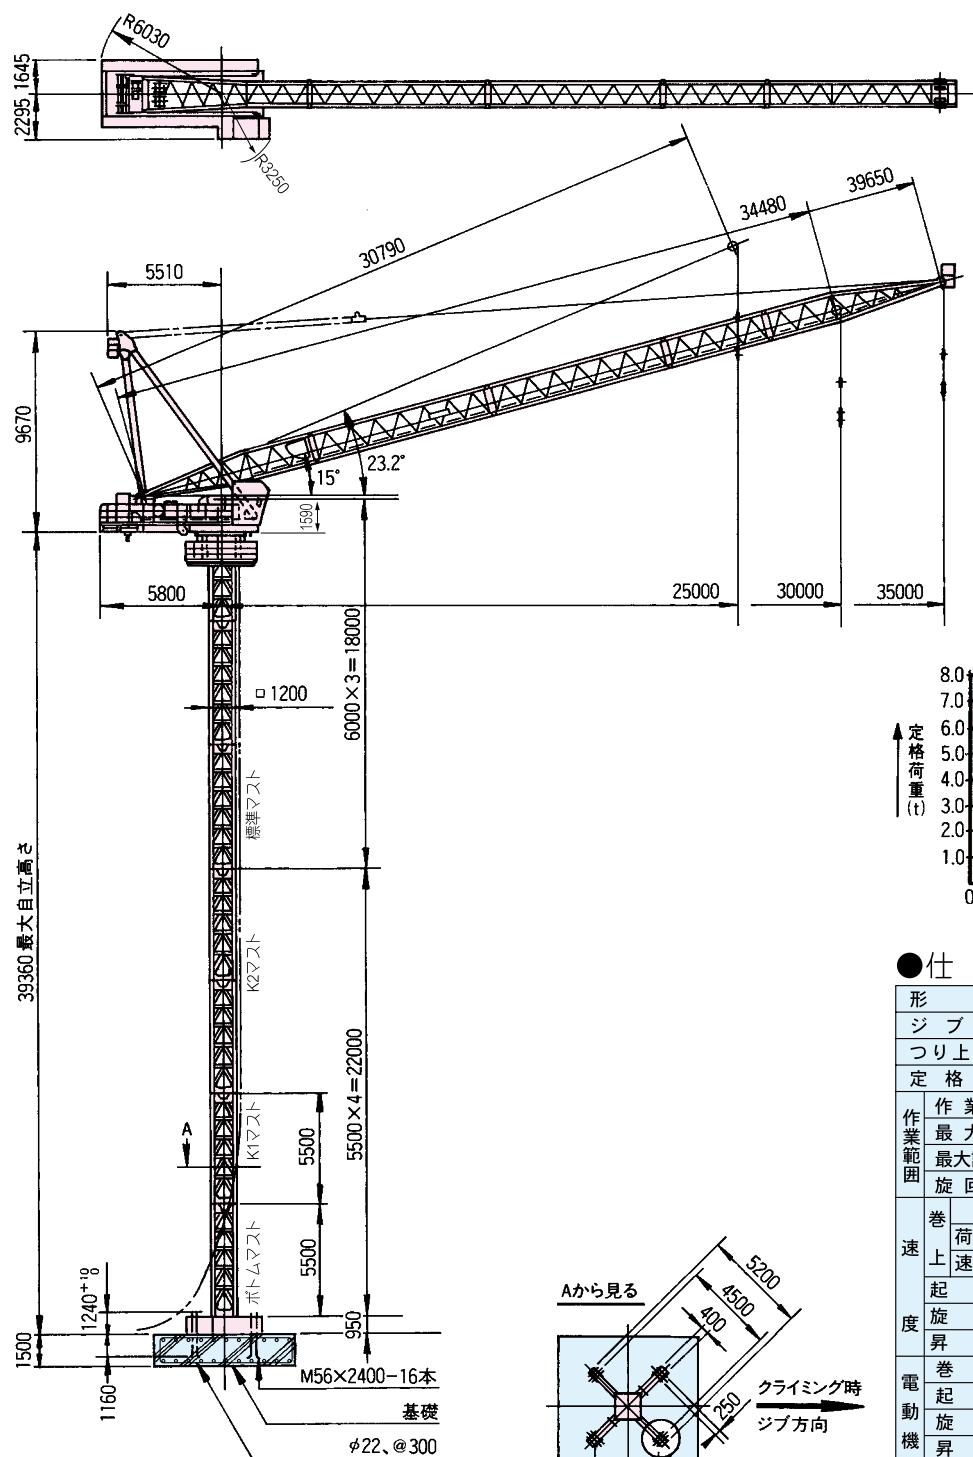

●定格荷重線図

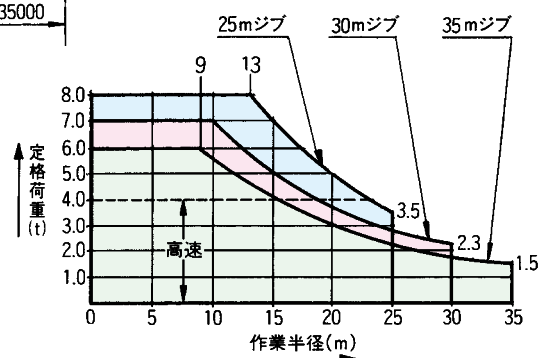

●仕様

形 式		JCL 100Ⅱ		
ジ ブ 呼 び		25m	30m	35m
つり上げ荷重 (t)		8.4	7.4	6.4
定 格 荷 重 (t)		8～3.5	7～2.3	6～1.5
作業範囲	作 業 半 径 (m)	13～25	10～30	9～35
	最大揚程 (m)	145	140	135
	最大設置高さ (m)	123	115	105
	旋 回 角 度	450°		
速 度	巻 上 速 度 (m/min)	低速	中速	高速
	荷 重 (t)	8		
	起 伏 (m/min)	2.1	12.5	25
	旋 回 (rpm)	0.52		
	昇 降 (m/min)	1.3 (1.6)		
電 動 機	巻 上	26kw 6P 40%ED インバーター制御		
	起 伏	10/5kw 4/8P 25%ED		
	旋 回	5.5kw 4P インバーター制御		
	昇 降	6kw 4P 30分定格		
電 源		200V 50Hz (220V 60Hz)		
昇降	方 式	電動チェーンブロック		
	ス ト ロ ッ ク	6m		
安 全 装 置		モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
最 大 自 立 高 さ		39.4m		
重 量	本 体	19.6t		
	マ ス ト	2.6t×3、2.7t×2、3.2t×1、3.2t×1		
	ベースフレーム	4.6t		
	最大分割重量	12.6t		
総 重 量		43.8t		
記 事		()内は60Hz時の速度を示す		