

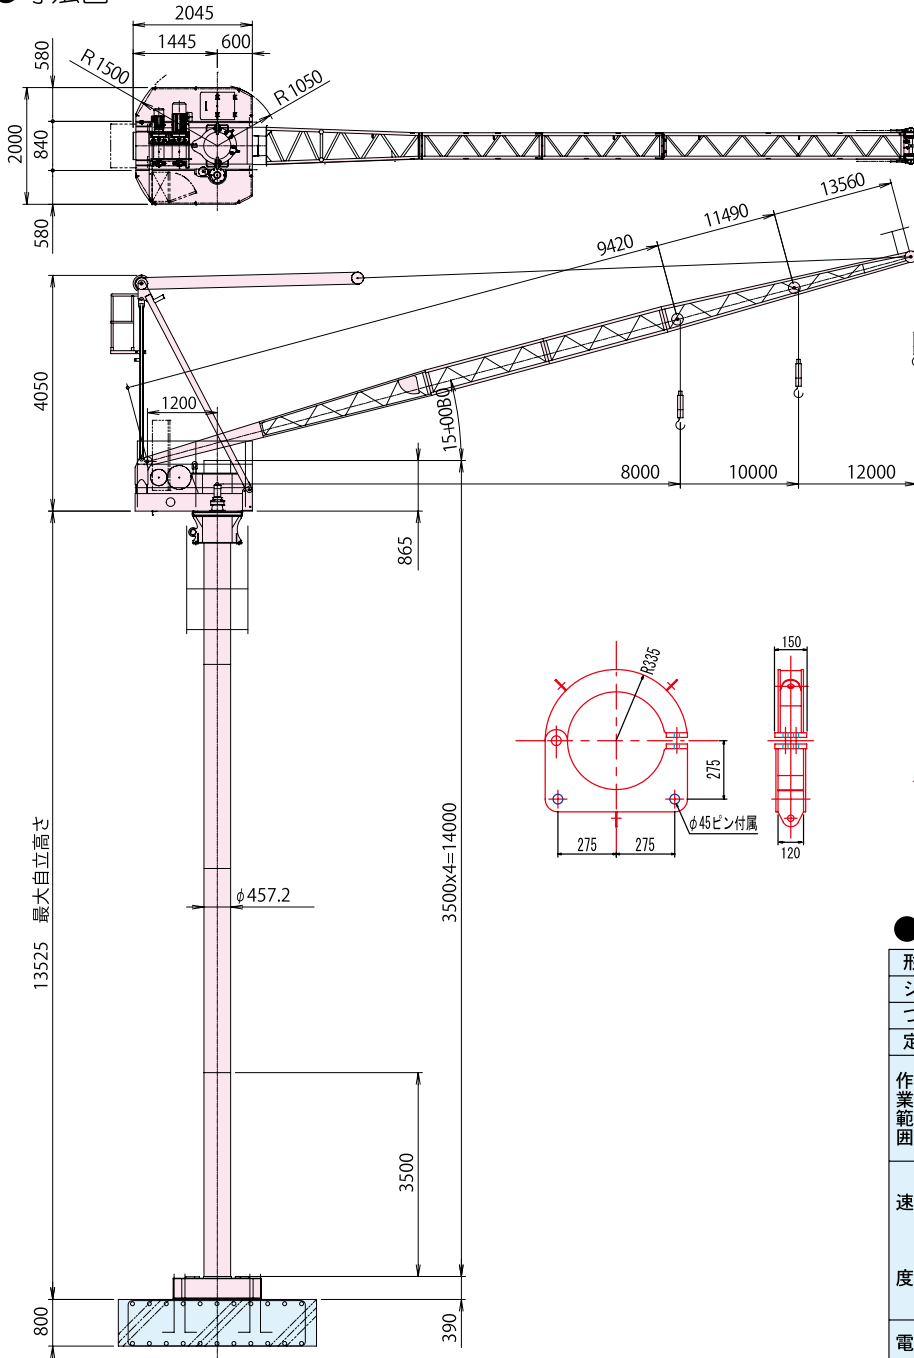



●寸法図



●定格荷重線図

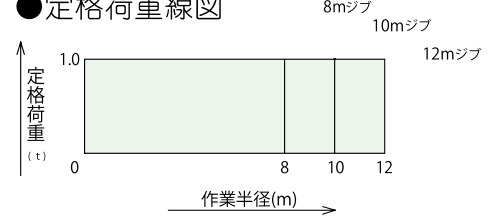

●仕様

形 式		JCL 012C		
ジブ呼び		8m	10m	12m
つり上げ荷重 (t)		1.06		
定格荷重 (t)		1.0		
作業範囲	作業半径 (m)	8	10	12
	最大揚程 (m)	72	70	68
	最大設置高さ (m)	68	64	60
	旋回角度	360°		
速 度	巻上	荷重 (t)	低速 高速	
		速度 (m/min)	1.0	
	起伏 (m/min)	4.7 (5.7)	6.2 (7.5)	7.7 (9.2)
	旋回	速度 (rpm)	0.54 (0.65)	
電動機	昇降	速度 (m/min)	4.3 (5.2)	
	巻上	起伏	5.5/2.75kw 4/8P 40%ED	
昇降	旋回	速度	2.0kw 4P 25%ED	
	昇降	速度	0.5kw 4P 15%ED	
電 源	電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)		
昇降	方 式	電動チェーンブロック		
安 全 装 置	ス ト ロ ッ ク	3.5m		
最 大 自 立 高 さ	安 全 装 置	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 落下防止装置		
	本 体	13.5m		
	マ ス ト	2.7t	2.6t	2.5t
	ベースフレーム	0.6t×4		
重 量	最大分割重量	0.4t		
	総重量	1.7t	5.5t	5.3t
記 事		() 内は60Hz時の速度を示す		

