


●寸法図



●定格荷重線図

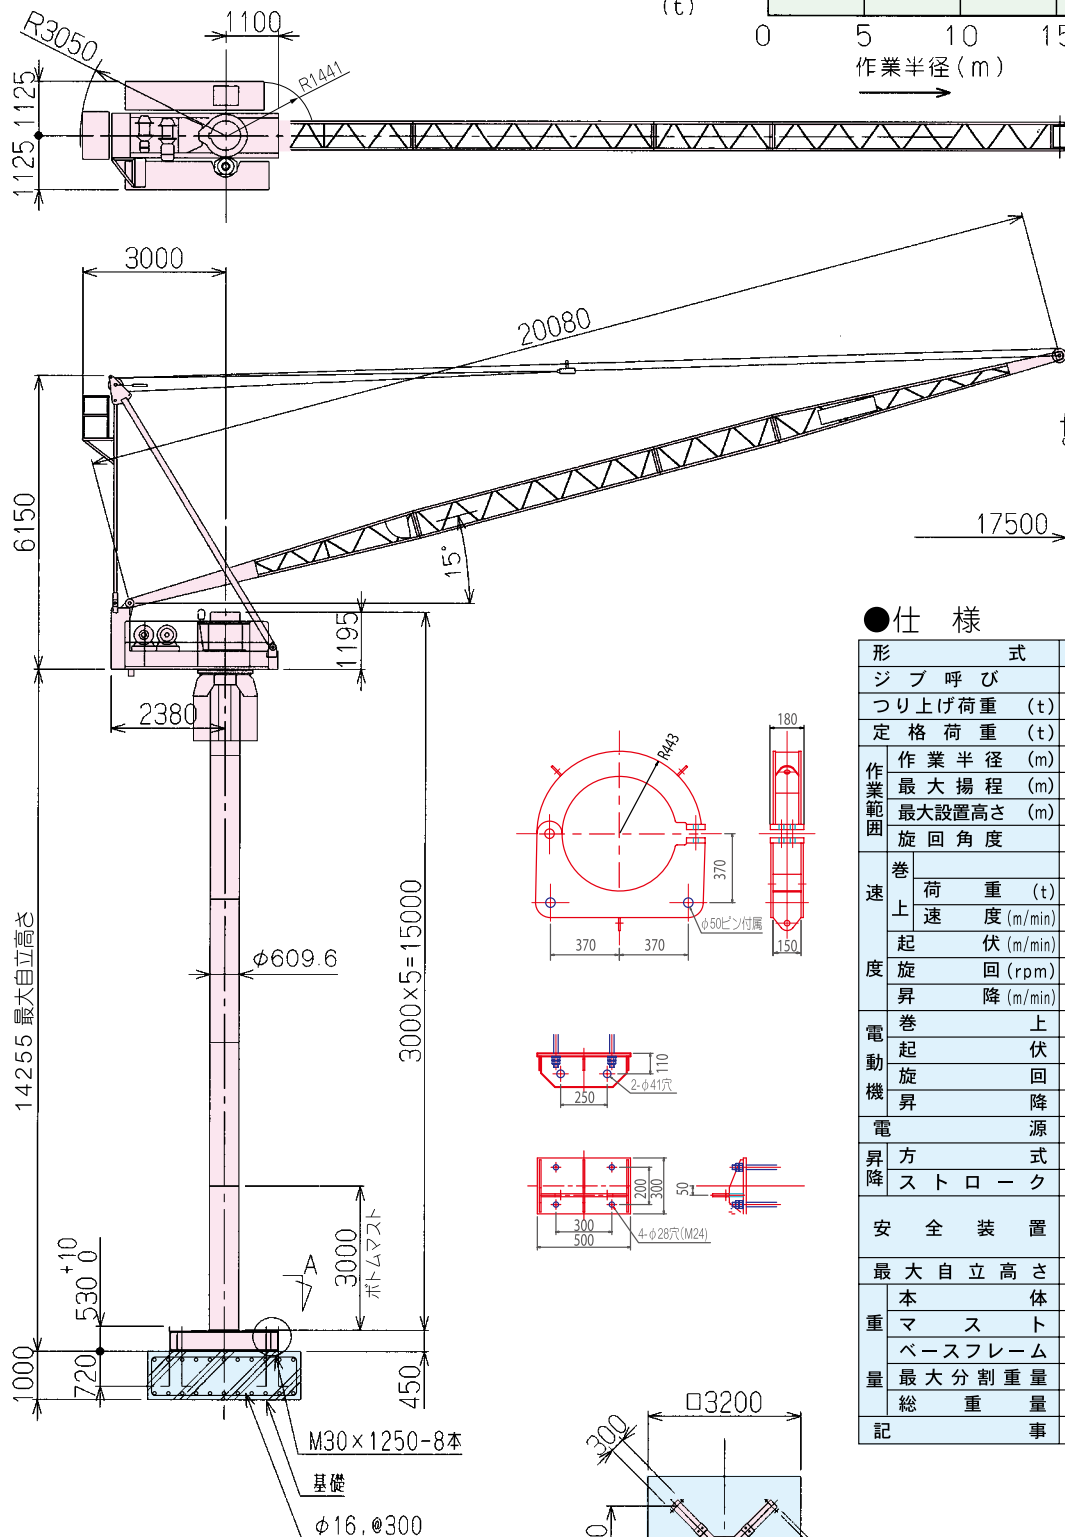

●仕様

形 式		JCL 07175 II
ジブ呼び		17.5m
つり上げ荷重 (t)		1.06
定 格 荷 重 (t)		1.0~0.7
作 業 半 径 (m)		15~17.5
最大揚程 (m)		58
最大設置高さ (m)		47
旋 回 角 度		360°
速 度	巻上	低速 高速
	荷 重 (t)	1.0
	速 度 (m/min)	9.5(11.5) 19(23)
	起 伏 (m/min)	9.6(11.4)
度	旋 回 (rpm)	0.36(0.44)
	昇 降 (m/min)	2.6(3.1)
電 動 機	巻 上	4.5/2.2kw 4/8P 60%ED
	起 伏	2.2kw 4P 40%ED
	旋 回	0.75kw 4P
	昇 降	3kw 4P 30分定格
電 源		200V 50Hz (220V 60Hz)
昇 降 方 式		電動チェーンブロック
ス ト ロ ッ ク		3.0m
安 全 装 置		過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置
最 大 自 立 高 さ		14.3m
重 量	本 体	4.2t
	マ ス ト	0.75t×5
	ベースフレーム	0.85t
	最大分割重量	2.8t
総 重 量		8.8t
記 事		()内は60Hz時の速度を示す

