


●寸法図

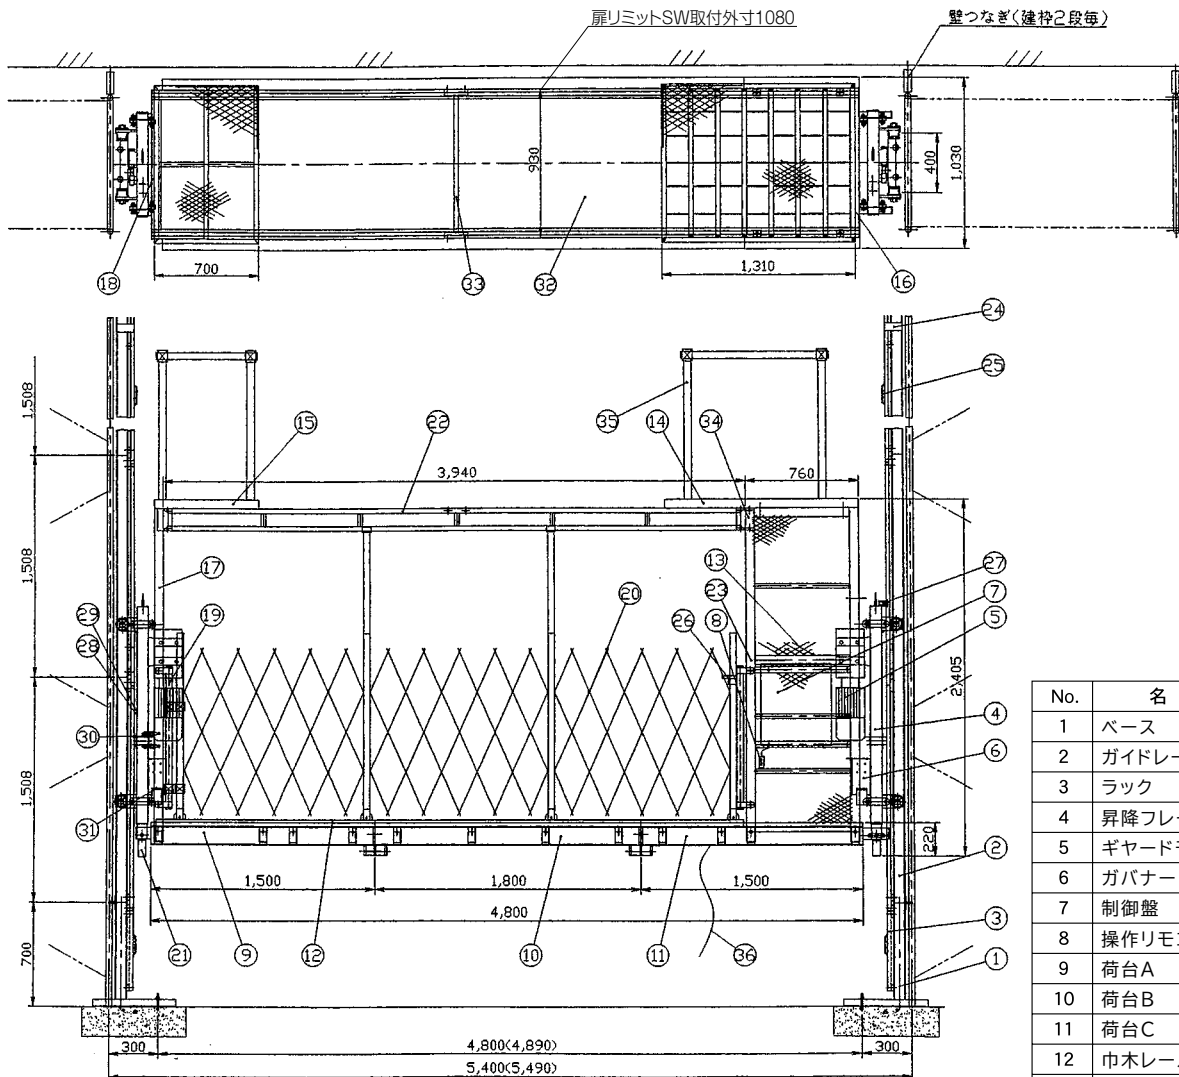

No.	名 称	数量
1	ベース	2
2	ガイドレール	N
3	ラック	N
4	昇降フレーム	2式
5	ギヤードモーター	2
6	ガバナー	2
7	制御盤	1
8	操作リモコンスイッチ	1
9	荷台A	1
10	荷台B	1
11	荷台C	1
12	巾木レール	2
13	側面覆いフレーム	2
14	頭上覆い	1
15	レール組立足場	1
16	操作側正面フレーム	1
17	正面支柱	2
18	傾斜リミット側正面フレーム	1
19	手摺止めパイプ	4
20	荷台手摺(ステージガイド)	2
21	バッファ	4
22	上部手摺レール	2
23	仕切遮断パイプ	1
24	過昇防止ストッパー	2
25	上下限リミット接触板	4
26	手摺用ロックリミットスイッチ	2
27	オーバーランリミットスイッチ	2
28	下限リミットスイッチ	2
29	上限リミットスイッチ	2
30	傾斜防止リミットスイッチ	4
31	ガバナーリミットスイッチ	2
32	荷台コンパネ	1
33	巾決めパイプ	1
34	上部レールジョイント金具	4
35	上部手摺	8
36	電源コード	揚程+α

●仕 様

最大積載荷重	900kg (定員3名)	安全装置	ガバナー式自動落下防止装置
最大揚程	60m		過荷重防止装置(オプション)
昇降速度	10m/MIN 60HZ		傾斜自動修正装置
昇降電動機	2.2KW 2基		傾斜時停止装置(2度以上)
昇降方式	ラック・ピニオン		上下制限装置
操作方式	運転席リモコン		下限時自動水平装置
荷台寸法	4.8M×1.15M(内寸4.8M×1.0M)		組立解体と来過昇防止装置
扉の開き代	2.85M		非常停止ボタン
電 源	200/220v 3相交流		昇降時警報装置
			電源逆相防止装置
		緩衝装置	